


vinotwist Olio

BVS 30 x 60 mm Drehverschluss **mit Innengewinde & Ausgießer**

Werkstoff	Tiefziehfähiges Aluminium Stärke 0,23 ± 0,01 mm	
Olio	zweiteiliger Kunststoffeinsatz	
Innenseite	hochwertiger Schutzlack	
Außenseite/Kopf	Bedruckung nach Kundenwunsch bis zu 3 Farben im Offset- oder Siebdruck, mit Heißprägedruck oder Reliefprägungen (gefärbt oder ungefärbt)	
Verschleißvorgaben maschinenabhängige Richtwerte	Kopfdruck	60 – 90 kg
	Andrehmoment	1,1 – 1,8 Nm
	Seitendruck- Bördelrollen	7 – 12 kg
Öffnen	Aufdrehmoment	1,6 – 3,0 Nm
Ø Gewicht*	1.000 Stk.	7,5 kg
*Abhängig von der Lackierungsart		
Verpackung	1.200 Stk. pro Karton 24.000 Stk. pro Palette	
Flasche	Mundstück nach DIN EN 16293 Innendurchmesser 19,7 - 20,4 mm	

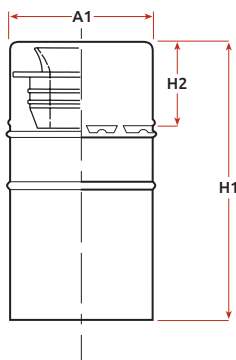

Abmessungen und Toleranzen

A1	29,75 mm	± 0,15 mm
H1	59,50 mm	± 0,50 mm
H2	17,50 mm	± 0,30 mm

Allgemeine Empfehlungen

Für die Verarbeitung von Drehverschlüssen **mit Innengewinde & Ausgießer**

1. Prüfung der Leerflaschen:

Nur Neuglas verwenden!
Mündungen der Flaschen auf Beschädigungen (Absplitterungen, Mündungsrisse, Mündungsgrad, Orangenhaut etc.) kontrollieren!

2. Einhaltung der Füllhöhe:

Die Füllhöhe ist am Rand bzw. Boden der Flasche oder am Datenblatt ersichtlich und muss eingehalten werden!

3. Prüfung der Verschleißmaschine:

Überprüfen Sie, ob der Verschleißkopf fest angeschraubt ist, alle beweglichen Teile leichtgängig sind, die Drehrichtung stimmt und alle Einstellungen laut Datenblatt vorgenommen wurden!

4. Verschließen:

Für ein besseres Ergebnis den Olio vor der Verschließung in die Mündung einpressen.

5. Optische Prüfung nach dem Verschließen:

Überprüfen Sie, ob die Bördelung tief genug ist und keine optischen Beschädigungen ersichtlich sind.

6. Prüfung der Verschlussqualität:

Der Verschluss sollte sich von Hand leicht öffnen lassen.

7. Laufende Prüfung:

Eine optische und mechanische Überprüfung sollte regelmäßig durchgeführt werden.

8. Nach der Füllung:

Angebrochene Verpackungen vor Lagerung dicht verschließen.



BT-Watzke GmbH
Griesstraße 25
8243 Pinggau, Österreich

Tel.: +43 3339 22201-0
Fax: +43 3339 22201-3
E-Mail: office@bt-watzke.at

www.bt-watzke.at